

## DELUXE

ZABUDOVANÉ / PRE CELÉ TELO /  
UV - ULTRAFIALOVÉ SVETLO / IR - INFRAČERVENÉ SVETLO  
VÝROBOK Č. 80015 / 80016 / 80017

### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

ČAS PÔSOBENIA IR SVETLA	8 MINÚT + 4 MINÚTY OCHLADENIE
ČAS PÔSOBENIA UV SVETLA	10 MINÚT + 4 MINÚTY OCHLADENIE
ROZMERY (V*Š*H)	1870 * 320 * 165 MM (ZAPUSTENÝ)
ČISTÁ HMOTNOSŤ	35 KG
IP KÓD	IPX 5
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE / FREKVENCIA	230 V~ / 50 HZ
VÝKON	2600 W
TRIEDA OCHRANY	I
VÝKON UV ŽIAROVKY	400 W
TYP ŽIAROVKY	4 X UV PHILIPS HPA CLEO SWIFT 250-500 5 X IR USHIO 500 W
UV TRIEDA	TYP 3
ROZSAH TEPLÔT	10°C - 40°C
ROZSAH VLNKOSTI	20% - 100%



### INŠTALÁCIA

- Zapustená do steny vášho sprchového kútu  
pripravte si elektriku v stene  
pripravte si ventiláciu v stene
- Vhodná na inštaláciu do sprchového kútu
- Vhodná na inštaláciu do parnej sauny

### ELEKTRIKA


- Je potrebná oddelená skupina poistiek
- CYKY kábel 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> + ochranný vodič 6 mm<sup>2</sup>
- Zapojte do 30 mA prúdového chrániča

### VENTILÁCIA

- Priemer kruhového potrubia 100 mm alebo hranatého potrubia 110 x 54 mm
- Nasávanie vzduchu dole vľavo dole vpravo, odsávanie vzduchu hore v strede
- Ventilácia do iného suchého prostredia (miestnosť min. 12 m<sup>3</sup>), von alebo do kúpeľne (v prípade uzavretého sprchového kútu)
- Sunshower by nemal byť pripojený na vonkajší ventilátor / systém mechanickej ventilácie

# sunshower®

health & wellbeing

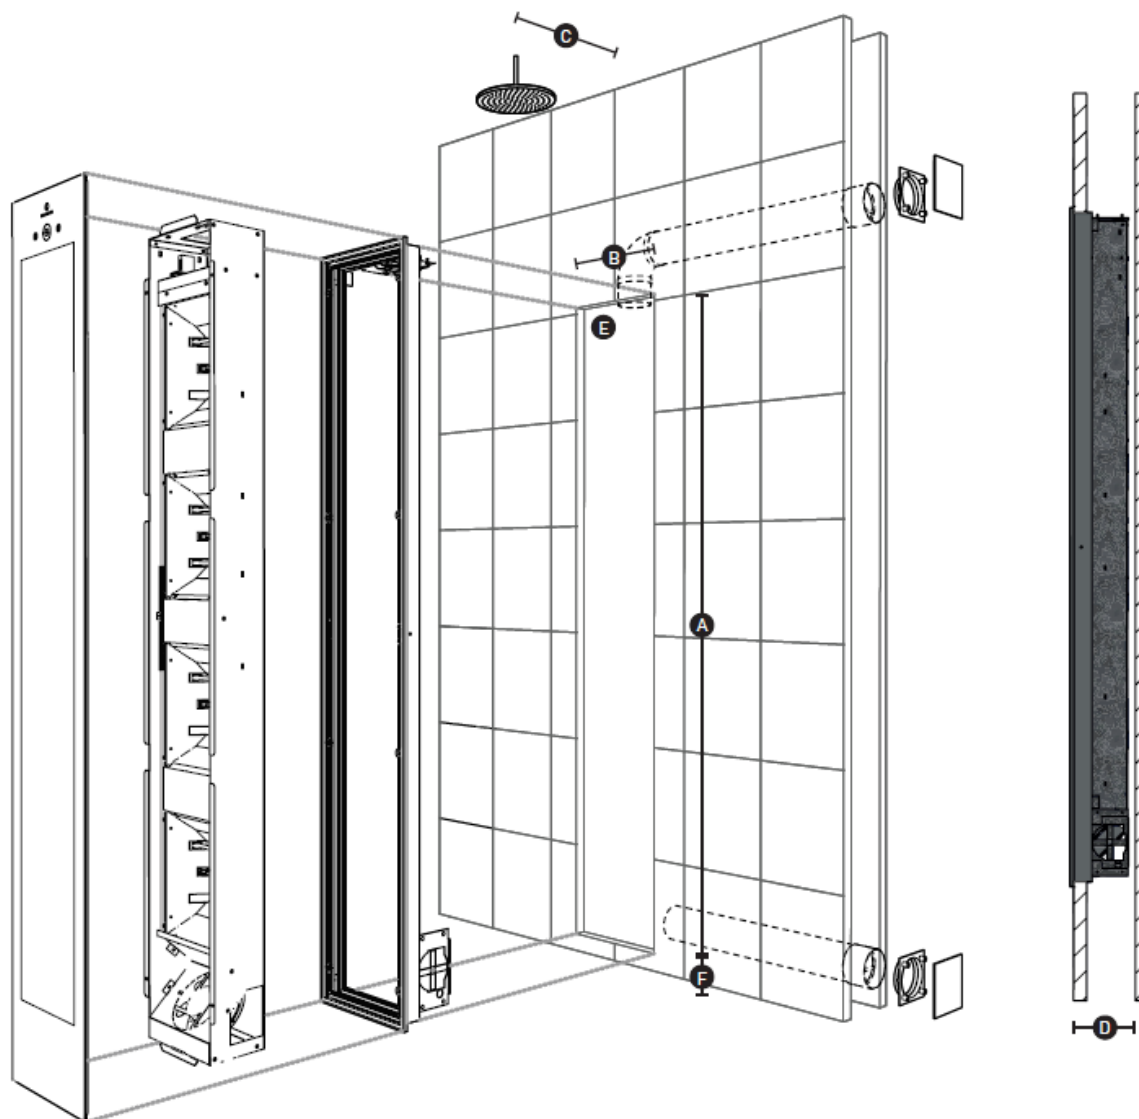

- A 1850 mm
- B 300 mm
- C 450 mm
- D 165 mm
- E Elektrické pripojenie
- F 100 mm